
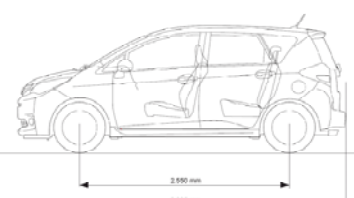



Položka	1.3i		1.4D	
	6MT		6MT	6MMT
MOTOR				
Typ	Řadový čtyřtákní, 4 válcový benzinový motor, DOHC 16 ventilů		Řadový, 4 válcový turbodieselový motor, SOHC 8 ventilů	
Vrtání x Zdvih	72.5 X 82.5		73.0 X 81.5	
Zdvihový objem	1329		1364	
Kompresní poměr	11.5:1		16.5:1	
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva		Common rail systém	
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů		Motorová nafta EN590	
Objem palivové nádrže	lit.		42	
TECHNICKÉ PARAMETRY				
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot		73 (99)/6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot		66 (90)/3800	
Maximální rychlost	km/h		125/4000	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.		170 (na 5. rychl. stupeň)	
Spotřeba paliva*1	Město	lit./100 km	13.3	12.1
	Mimo město	lit./100 km	6.8	5.0
	Kombinace	lit./100 km	5.5	4.0
Emise CO2*1	Město	g/km	157	132
	Mimo město	g/km	110	102
	Kombinace	g/km	127	113
Emisní norma	EURO 5			
Hluk stojícího vozidla	dB/ot		85/3750	
Hluk za jízdy	dB		71	
Akumulátor	V/Ah		12/48	
Alternátor	V/A		12/110	
PREVODOVÉ USTROJÍ				
Převodovka	6MT		6MT	6MMT Robotizovaná manuální převodovka (Multi Mode Transmission)
	1. převodový stupeň	3.538		3.538
	2. převodový stupeň	1.913		1.913
	3. převodový stupeň	1.310		1.310
	4. převodový stupeň	1.029		0.971
	5. převodový stupeň	0.875		0.714
	6. převodový stupeň	0.743		0.619
	Zpátečka	3.333		0.619
Stálý převod	4.562		3.550	3.736
Spojka	Suchá jednotkoučová spojka s jednoduchým setrvačником			Robotizovaná suchá jednotkoučová spojka s jednoduchým setrvačником
ROZMĚRY & HMOTNOSTI				
Celková délka	mm		3995	
Celková šířka	mm		1695	
Celková výška	mm		1595	
Rozvor	mm		2550	
Rozchod	Přední nápr.	mm	1470	
	Zadní nápr.	mm	1460	
Minimální světlá výška	mm		140	
Nájezdový úhel	Vpředu	°	Neuvádí se	
	Vzadu	°	Neuvádí se	
Přechodový úhel	°		Neuvádí se	
Provozní hmotnost	kg		1145 - 1180	1210 - 1250
Maximální celková hmotnost	kg		1505	1575
Užitečná hmotnost	kg		360 - 325	365 - 325
Maximální zatížení střechy	kg		70	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg	900	
	Vzadu	kg	825	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg	550	
	Brzděný	kg	800	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg		50	
KABINA				
Počet míst	osob		5	
Objem zavazadlového prostoru	lit.		363/429*2	
	Při sklop. sedadlech	lit.	1388	
KAROSÉRIE				
Rizení	Hřebenové s elektrickým posilovačem			
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny		
	Zadní náprava	Vlečená se zkrutnou příčkou		
Poloměr otáčení	m		5.4	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením		
	Zadní náprava	Kotoučové		
Parkovací brzda	Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD			
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VSC			
Pneumatiky, Ráfky	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku			
	Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola			
Pneumatiky, Ráfky	185/65 R15 88H, 15 x 5 1/2"J ET +45		185/60 R16 86H, 16 x 5 1/2"J ET +45	
SERVISNÍ PROHLÍDKY				
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve			
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve			

*1 Spotřeba paliva a emise CO2 dle 715/2007/EC-692/2008/EC.

*2 Modely L nebo S



SUBARU